

# Firebox T145

Optional mit integriertem Wi-Fi 7-Funkmodul erhältlich  
 Bis zu 2,5-Gbit-Ports, optionales Wi-Fi 7, 1,34-Gbit/s-Firewall-Durchsatz und 50  
 BOVPNs für eine schnelle, skalierbare Firewall-Leistung



## Zuverlässige Sicherheit für jede Filiale und jedes Geschäft

Die Firebox T145 Tabletop Appliances von WatchGuard bieten Netzwerksicherheit auf Enterprise-Niveau für kleine Zweigstellen und Einzelhandelsumgebungen. Diese kompakten, erschwinglichen Sicherheitslösungen umfassen alle Funktionen, die in den High-End UTM-Appliances von WatchGuard zu finden sind, z. B. KI-basierter Schutz vor Malware, Bedrohungskorrelation und DNS-Filterung. Protokollierungs- und Berichtsfunktionen sind ebenfalls enthalten und bieten über 100 Dashboards und Berichte, einschließlich PCI und HIPAA.

**Wir verwenden WatchGuard Firewalls an mehreren Standorten. Die Modelle reichen von klein bis groß, aber an allen Standorten nutzen wir die komplette Security Suite. Diese Firewalls sind einfach zu konfigurieren, doch die Sicherheitsfunktionen der vollständigen Suite bieten einen überragenden Mehrwert. Dies alles zu einem Preis, der viel niedriger ist als der der Konkurrenz.**

~Verifizierter Anwender

Firebox T145/T145-W	Leistungsbeschreibung
<b>Durchsatz <sup>1</sup></b>	
UTM (vollständiger Scan) <sup>2</sup>	710 Mbit/s
Firewall (IMIX)	1,34 Gbit/s
VPN (IMIX)	680 Mbit/s
HTTPS (IPS aktiviert, vollständiger Scan)	380 Mbit/s
Antivirus	1,06 Gbit/s
IPS (vollständiger Scan)	1,03 Gbit/s
Firewall (UDP 1518)	3,90 Gbit/s
VPN (UDP 1518)	1,94 Gbit/s
<b>Kapazität</b>	
Netzwerkschnittstellen	1 x 2,5 GbE, 4 x 1 GbE, 1 x SFP/SFP+
I/O-Schnittstellen	1 seriell/2 USB-A 3.2
Gleichzeitige Verbindungen	3.850.000
Gleichzeitige Verbindungen (Proxy)	125.000
Neue Verbindungen pro Sekunde	26.500
VLANs	Unbegrenzt
WSM-Lizenzen (inkl.)	0
EDR-Core-Sensoren enthalten	20
<b>VPN-Tunnel</b>	
Branch Office-VPN	25
Mobile VPN	25
<b>Sicherheitsfunktionen</b>	
Firewall	Stateful Packet Inspection, TLS-Verschlüsselung, Proxy-Firewall
Anwendungs-Proxys	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS und expliziter Proxy-Modus IMAPS und expliziter Proxy-Modus
Bedrohungsschutz	DoS-Angriffe, fragmentierte und schadhafte Pakete Blended Threats
Filteroptionen	Browser Safe Search, Google for Business
<b>VPN</b>	
Site-to-Site-VPN	IKEv2, IPSec, Policy- und Routen-basierte Tunnel, TLS Hub-and-Spoke
Remote Access-VPN	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
<b>Transparenz</b>	
Protokollierung und Benachrichtigungen	WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Reporting	WatchGuard Cloud enthält über 100 vordefinierte Berichte sowie Übersichtsdarstellungen und Visualisierungswerkzeuge.

**Firebox T145/T145-W Leistungsbeschreibung**

Zertifizierungen		
Sicherheit	Ausstehend: CC, FIPS 140-3	
Sicherheit	NRTL/CB	
Netzwerk	IPv6 Ready Gold (Routing)	
Umsetzung von Vorgaben zu gefährlichen Inhaltsstoffen	WEEE, RoHS, REACH	
Netzwerkbetrieb		
SD-WAN	Multi-WAN-Failover, dynamische Pfadauswahl, Messung von Jitter/Verlust/Latenz	
Dynamisches Routing	RIP, OSPF, BGP	
Hochverfügbarkeit	Aktiv/passiv, aktiv/aktiv	
QoS	802.1Q, DSCP, IP Präzedenz	
Datenverkehrsmanagement	Policy- oder anwendungsbasiert	
IP-Adresszuweisung	Statisch, DHCP (Server, Client, Relay), PPPoE, DynDNS	
NAT	Statisch, dynamisch, 1:1, IPSec traversal, Policy-basiert	
Link Aggregation	802.3ad dynamisch, statisch, aktiv/Backup	
Abmessungen und Stromversorgung		
Produktabmessungen	230 x 210 x 44 mm	
Versandabmessungen	311 x 250 x 98 mm	
Produktgewicht	T145: 1,36 kg T145W: 1,43 kg	
Versandgewicht	T145: 2,09 kg T145-W: 2,2 kg	
Leistungsaufnahme	20 Watt (max.)	
Stromversorgung	100–240 V AC Automumschaltung	
Umgebung	Betrieb	Lagerung
Temperatur	32 °F bis 104 °F	-40° F bis 158° F
	0° C bis 40° C	-40° C bis 70° C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %	10 % bis 85 %
	nicht kondensierend	nicht kondensierend
Höhe	0 bis 9.843 Fuß bei 95 °F	0 bis 15.000 Fuß bei 95 °F
	0 bis 3.000 m bei 35° C	0 bis 4.570 m bei 35° C
<b>MITTLERE BETRIEBSDAUER ZWISCHEN AUSFÄLLEN</b>		
846.422 Stunden		

**Umfassende Sicherheit auf allen Ebenen**


Aufgrund ihrer einzigartigen Architektur und fundierten Abwehrmechanismen gegen Malware, Ransomware, Botnets, Trojaner, Viren, Drive-by-Downloads, Datenverlust, Phishing und mehr gelten die Netzwerksicherheitslösungen von WatchGuard als die intelligentesten, schnellsten und leistungsfähigsten auf dem Markt.

1 Datendurchsatzraten werden mithilfe von Messungen an mehreren Ports ermittelt und variieren je nach Umgebung und Konfiguration. Der maximale Firewall-Datendurchsatz wurde entsprechend der RFC-2544-Methodik über eine direkte Verbindung mit 1518-Byte-UDP-Frames geprüft. Alle Tests wurden mit Fireware Version 2025.1 durchgeführt.

2 Der UTM-Datendurchsatz wird unter Verwendung von HTTP-Datenverkehr mit aktivierten AV-, IPS- und Application Control-Funktionen gemessen; dabei werden nicht alle auf der Appliance verfügbaren Sicherheitsdienste berücksichtigt.

Wenden Sie sich an Ihren WatchGuard-Händler oder rufen Sie WatchGuard unter der Nummer +49 700 92229333 direkt an, wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Modells benötigen. Auf der Seite [www.watchguard.com/sizing](http://www.watchguard.com/sizing) können Sie auf das Online-Sizing-Tool zur Produktauswahl zugreifen.

Weitere Details erhalten Sie von Ihrem autorisierten WatchGuard-Vertriebspartner oder unter [www.watchguard.de](http://www.watchguard.de).

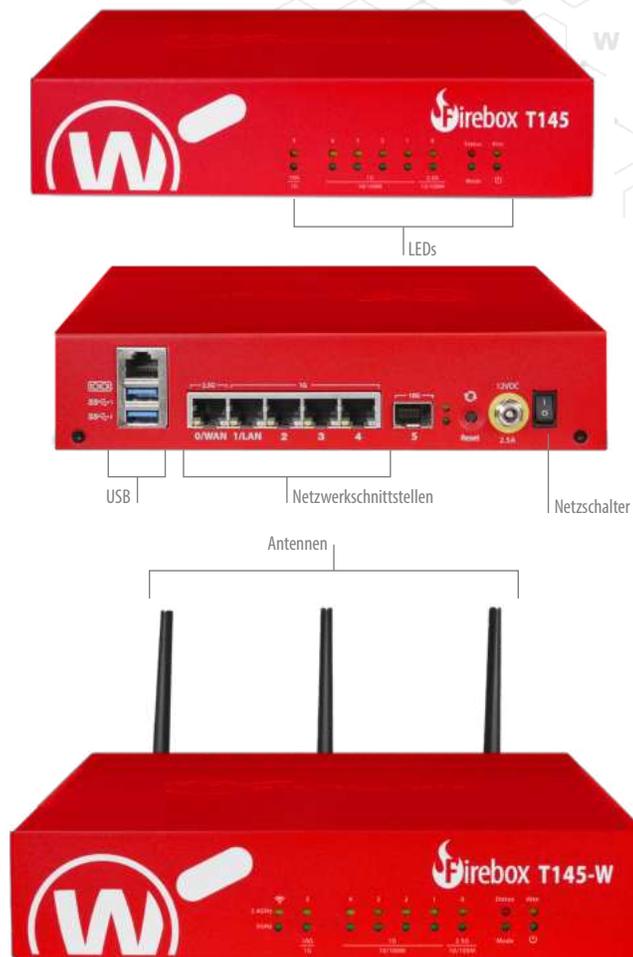

	Standard-Support	Basic Security	Total Security
Stateful Firewall	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Access Portal*	✓	✓	✓
Intrusion Prevention Service (IPS)		✓	✓
Anwendungskontrolle		✓	✓
WebBlocker		✓	✓
spamBlocker		✓	✓
Gateway AntiVirus		✓	✓
Reputation Enabled Defense		✓	✓
Network Discovery		✓	✓
APT Blocker			✓
DNSWatch			✓
IntelligentAV**			✓
ThreatSync (XDR)			✓
EDR Core			✓
<b>Watchguard Cloud</b>			
Aufbewahrung von Protokolldaten		90 Tage	365 Tage
Aufbewahrung von Berichtsdaten		1 Tag	30 Tage
<b>Support</b>	<b>Standard (24 x 7)</b>	<b>Standard (24 x 7)</b>	<b>Gold (24 x 7)</b>

\*Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T20-W-T25-W oder T35-R. Total Security Suite erforderlich für M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV und Firebox Cloud.

\*\*Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R.